


Impulsando la eficiencia híbrida



TASKalfa MZ600Ici cuenta con avanzadas capacidades de escaneo, incluyendo funcionalidades de AI, para una captura de datos segura y eficiente. Con conectividad en la nube sin interrupciones, alto rendimiento y una robusta seguridad, optimiza los flujos de trabajo, convirtiéndolo en una herramienta esencial para los entornos híbridos.

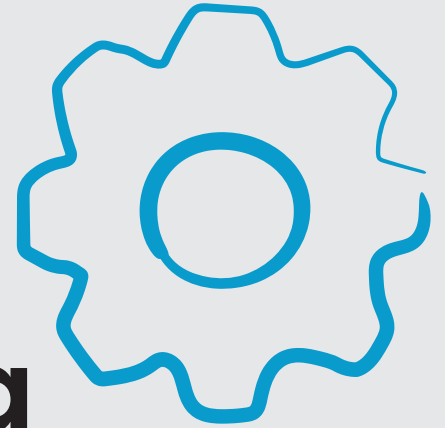

TASKalfa MZ600Ici

Multifuncional a color A3

Hasta 60 ppm en color y B/N

Soluciones integradas listas para la nube

Opciones de terminación productivas, incluyendo plegado en Z

TASKalfa MZ600Ici

1 Plain A4D

2 Plain A3D

GENERAL

Multifuncional a color KYOCERA TASKalfa Laser
Plataforma de soluciones HyPAS™
Panel de operación: pantalla táctil a color de 256.5 mm (10.1 pulgadas), altavoz para notificación de trabajo, con ángulo de giro de 15° - 90°
Velocidad: hasta 60/30 páginas A4/A3 por minuto, velocidad de impresión/copia a doble cara: 60 páginas A4 por minuto
Resolución: 1,200 x 1,200 dpi, 2 bits, 4800 dpi equivalente x 1200 dpi (impresión), 600 x 600 dpi (escaneo/copia)
Tiempo de calentamiento: 17 segundos o menos
Velocidad hasta la primera impresión: 3.8/5.1 segundos o menos en monocromo/color
Tiempo hasta la primera copia: 4.1/6.2 segundos o menos en monocromo/color (DP), aproximadamente 3.4/4.4 o menos en monocromo/color (Cristal de exposición)
CPU: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz
Memoria: estándar 4GB + 128GB SSD, opcional 320GB o 1TB HDD
Interfaces estándar: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, soporte 802.3az), Wi-Fi opcional (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 ranuras eKUIO para servidor de impresión interno opcional o sistema de fax opcional, ranura para LAN inalámbrica opcional, ranura para tarjeta SD opcional, NFC
Dimensiones (An x Al x Pr): 602 x 665 x 790 mm
Peso: 90 kg
Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía: impresión/copia: 990 W, Modo listo: 45 W, Modo bajo: 40 W, Modo de reposo: 0.5 W
Ruido (nivel de presión sonora superficial: medición ISO 7779 a una distancia de 1 metro):
Modo de copia/impresión: 54.3/54.9 dB(A) LpA monocromo/color
Modo en espera: 33.2 dB(A) LpA
Normas de seguridad: TÜV/GS, CE
Este equipo se fabrica según la norma de calidad ISO 9001 y la norma ambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor de papel máximo de 0.11 mm. Por favor, use papel recomendado por KYOCERA bajo condiciones ambientales normales.

Capacidad de papel: Bypass: 150 hojas, 52 - 300 g/m² (Banner: 136-163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), tamaños personalizados (98 x 148 hasta 297 x 457,2 mm), tamaño máximo de banner: 305 x 1.220 mm
Depósito de papel universal estándar: 2 x 500 hojas, 52 - 300 g/m²
Depósito superior: de A6R hasta A4R
Depósito inferior: de A6R hasta SRA3
Capacidad máxima de entrada con opciones: 7.150 hojas A4
Dúplex: Estándar, 60 a 256 g/m², de SRA3 a A6R
Capacidad de salida: Estándar 500 hojas (salida boca abajo), Máximo 5.000 hojas

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje del controlador: PRESCRIBE
Emulaciones: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD13 (compatible con PostScript 3), impresión directa PDF, impresión directa XPS y OpenXPS
Sistemas operativos: todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X versión 10.9 o superior, Unix, Linux y otros sistemas operativos a solicitud
Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes contorneadas (PCL), 136 fuentes (KPD13), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1 fuente de mapa de bits, 45 tipos de códigos de barras unidimensionales, 1 tipo de código de barras bidimensional (PDF417)

Funciones de impresión:

Impresión directa de PDF 2.0 encriptado, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPSec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de trabajos y funcionalidades de gestión de impresión, super resolución
Impresión móvil:
AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct (opcional), MyPanel y KYOCERA Mobile Print para iOS y Android, impresión en la nube de Microsoft

FUNCIONES DE COPIA

Tamaño máximo del original: A3/Ledger
Copiado continuo: 1-9,999
Zoom: 25-400%, en incrementos del 1%
Relaciones de ampliación y reducción preestablecidas: 5 reducciones / 5 ampliaciones
Modo de exposición: Automático, manual: 17 pasos
Ajustes de imagen: Texto + Foto, Foto, Texto, Diagrama/Mapa
Características: Escanear una vez y copiar muchas veces, clasificación electrónica, 2 en 1, 4 en 1, 8 en 1, repetición de imagen, numeración de páginas, modo portada, modo librito, interrupción de copia, superposición de formularios, eliminación de márgenes, cambio automático de depósito, omitir páginas en blanco, copia ID, Protección de documentos confidenciales

FUNCIONES DE ESCANEO

Funcionalidades: Escaneo a correo electrónico, FTP, SMB 3.0, USB, buzón, TWAIN de red, WSD (controlador WIA de red), DFS, DSM, borrado y resaltado de escritura manual, prevención de defectos de imagen, escaneo de documentos de identidad
Velocidad de escaneo: 274 ipm (300 dpi, A4, dúplex, con DP-7160/7170)
Resolución de escaneo: 6600, 400, 300, 200 dpi, 256 escalas de grises por color (1,200 dpi solo a través de TWAIN y WIA), 256 escalas de grises por color
Tamaño máximo de escaneo: A3, Ledger
Reconocimiento de originales: Texto, foto, texto + foto, Texto claro/Líneas finas, optimizado para OCR
Formatos de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF encriptado, PDF de alta compresión, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF con capacidad de búsqueda (opcional), formato MS Office (opcional)

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T Super G3
Velocidad del módem: Máx. 33.6 kbps
Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos (JBIG)
Velocidad de escaneo: 2.0 segundos o menos
Tamaño máximo del original: A3, Ledger, Banner: 1600 mm
Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH
Funciones: Fax en red, transmisión rotada, recepción rotada, transmisión y recepción encriptadas, recepción de fax dúplex, recepción en memoria, buzón de voz, diagnóstico remoto, transmisión y recepción por sondeo, transmisión y recepción de difusión, fax por Internet opcional, fax dual con segundo sistema de fax 12 o 14 Internet-fax, dual fax with second fax system 12 or 14

CONSUMIBLES

(Nota) Rendimiento medio continuo del tóner conforme a una cobertura del 5% en A4
Kits de tóner: TK-8595K: Tóner negro para 25.000 páginas A4 TK-8595C / M / Y: Tóner cian, magenta y amarillo para 24.000 páginas
WT-8500: Botella de tóner residual: 40.000 páginas (con cobertura del 5%, proporción b/n: color = 7:3)
Grapas: SH-10: 3 x 5.000 grapas, para BF-730, DF-7100, DF-7120
SH-12: 3 x 5.000 grapas, para DF-7140
SH-14: 5 x 5.000 grapas, para DF-7150

OPCIONES

Fax System 12 y 14
Kit Internet Fax (A) AC
Scan Extension Kit (A) AC: escaneo a PDF texto o MS Office (docx, xlsx, pptx)
Sistema de impresión I7: Controlador Fiery Kit de interfaz del sistema de impresión I5B: Placa de interfaz para controlador Fiery
DP-7150: Escaneo dúplex, 140 hojas, 35-160 g/m² (simplex), 50-120 g/m² (dúplex), A6R - A3, Banner hasta 1.900 mm
DP-7160: Escaneo dúplex a una pasada, 320 hojas (50-80 g/m²), 35-220 g/m² (simplex), 50-220 g/m² (dúplex), A6R - A3, Banner hasta 1.900 mm
DP-7170: Igual que DP-7160 pero con sensor ultrasónico
DT-730(B): Bandeja de documentos
PF-7120: Depósito de papel lateral, 3.000 hojas A4, 60-300 g/m²
PF-7140: Depósito de papel, 2 x 500 hojas, 52-300 g/m², A6R-SRA3
PF-7150: Depósito de papel, 2 x 1.500 hojas, A4, 52-300 g/m², A4, B5, Carta
DF-7100: Finalizador interno, 500 hojas A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3. Grapado hasta 50 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones
DF-7120 + AK-7100*: Finalizador de documentos, 1.000 hojas A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3. Grapado hasta 50 hojas A4 o 30 A3 en 3 posiciones
DF-7140 + AK-7100*: Bandeja principal: 4.000 hojas A4, bandeja auxiliar: 200 hojas A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3. Grapado hasta 65 hojas A4 o 30 A3 en 3 posiciones
DF-7150*: Finalizador de documentos + AK-7100: Bandeja principal: 4.000 hojas A4, Bandeja secundaria: 200 hojas A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Engrapado hasta 100 hojas A4 o 50 hojas A3 en 3 posiciones
AK-7100: Kit de accesorios para DF-7120 y DF-7140: 100 hojas, 52-300 g/m², A6R-SRA3, * Se requiere la unidad de puente AK-7100 cuando se usa un finalizador
ZF-7100: Plegado en Z, Plegado en bi-fold, Plegado interno y externo en tri-fold
IS-7100: Inserter, Inserción de hoja de portada y respaldo, 52-300 g/m², A6R-SRA3
AK-7120: Kit de accesorios para unidad de plegado en Z
PH-7C/PH-7D: Perforadora para DF-7120, DF-7140 y DF-7150, 2 agujeros/4 agujeros/tipo sueco, 52-300 g/m², A5R-A3
PH-7120: Perforadora interna para el finalizador interno DF-7100
PH-7130: Perforadora interna para el finalizador interno DF-7100, tipo sueco
MT-730(B): Buzón departamental con 7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60-163 g/m² BF-730: Unidad de plegado en tri-fold para DF-7140
BF-9100: Unidad de folleto y plegado en tri-fold para DF-7150
JS-7100: Separador interno de trabajos de 100 hojas, 52-300 g/m², A6R-SRA3
JS-7110: Bandeja interna desplazable de 250 hojas, 52-300 g/m², A6R-SRA3
Banner Guide 10: Guía de alimentación de papel para banners, 10 hojas
HD-15: HDD 320 GB
HD-16: HDD 1 TB
NK-7120: Teclado numérico
Keyboard Holder 10: Soporte para teclado
UG-33 AC: Soporte ThinPrint
UG-34 AC: Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 LinePrinter) USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC
IB-37: Interfaz de red inalámbrica (USB: 5GHz/2.4GHz)
IB-54: Interfaz LAN inalámbrica 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)
IB-53: Interfaz Ethernet GB-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
Tapa de pantalla (E)
CB-7211M: mesa de metal

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener la información más actualizada sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.eu.
TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas registradas de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.



KYOCERA Document Solutions S.A.

Edificio KYOCERA - C/Manacor, 2. 28290 Las Rozas, Madrid

Tel + (34) 91 631 8392 - Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña

Gran Via de les Corts Catalanes 641, Oficina 3, Planta Ático.

08010 Barcelona Tel + (34) 93 595 12 50



KYOCERA Document Solutions Partner

kyoceradocumentsolutions.es